

DIN3352硬密封暗杆闸阀

FIG. 3126

产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, DIN3352。
- O型圈密封。
- 法兰符合标准GB/T17241.6、EN1092-2 PN10/PN16。
- 结构长度符合标准GB/T12221、DIN3202 F4。

压力及温度

- 公称压力
DN40~DN150: 10bar
DN200~DN300: 6bar
DN350~DN400: 4bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C


表面防护

- 内外表面喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀盖	灰铁 HT250
阀体座圈	黄铜 HPb59-1
闸板	灰铁 HT250
闸板座圈	黄铜 HPb59-1
阀杆	不锈钢 20Cr13
阀杆螺母	黄铜 HPb59-1
密封垫	石墨, 不含石棉
压盖	灰铁 HT250
O型圈	橡胶 NBR
紧固件	碳钢镀锌
手轮	灰铁 HT250

图解

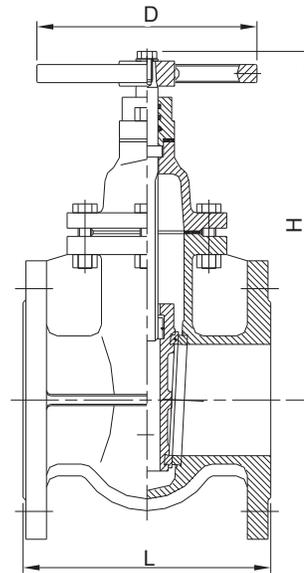

尺寸(mm)

规格	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310
H	230	210	230	265	303	375	430	524	650	740	810	885
D	140	140	160	160	185	200	240	240	360	360	405	405

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。