

DIN3352硬密封暗杆闸阀

FIG. 3137

产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, DIN3352。
- 阀杆密封可调节。
- 法兰符合标准GB/T17241.6、EN1092-2 PN10 / PN16。
- 结构长度符合标准GB/T12221、DIN3202 F5。

压力及温度

- 公称压力: 10bar / 16 bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C


表面防护

- 内外表面喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
	球铁 QT450-10
闸板	球铁 QT450-10
阀盖	灰铁 HT250
	球铁 QT450-10
阀体座圈	黄铜 HPb59-1
闸板座圈	黄铜 HPb59-1
阀杆	不锈钢 20Cr13
闸板螺母	黄铜 HPb59-1
密封垫	石墨, 不含石棉
填料	石墨, 不含石棉
填料压盖	球铁 QT450-10
填料函	球铁 QT450-10
紧固件	碳钢镀锌
手轮	灰铁 HT250

图解

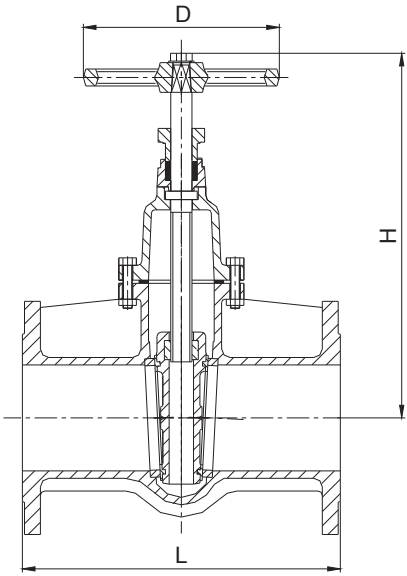

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	250	270	280	300	325	350	400	450	500
H	223.5	249.5	277	332	381	438	530	667	767
D	140	160	160	185	200	240	240	360	360

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。