

截止阀

FIG. 6125

产品特性

- 设计符合标准GB12233, DIN3356。
- 金属密封。
- 阀杆密封可调节。
- 承压状态下可更换填料。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10/ PN16, ANSI B16.1 Class 125, GB17241.6 PN10/ PN16。(其他法兰标准可选)
- 结构长度符合标准EN558-1 系列1, DIN3202系列 F1。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C


表面防护

- 内外表面环氧喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀盖	灰铁 HT250
阀体座圈	不锈钢 SS304
阀瓣座圈	不锈钢 SS304
阀瓣	灰铁 HT250
阀杆	不锈钢 20Cr13
填料	石墨
中法兰垫片	石墨
填料压套	黄铜
手轮	灰铁 HT250
紧固件	碳钢镀锌, 8. 8级

图解

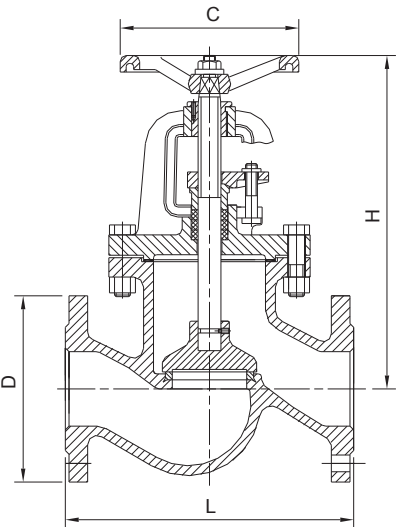

尺寸 (mm)

规格	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65
L	130	150	160	180	200	230	290
D	95	105	115	140	150	165	185
H	170	181	199	213	240	254	298
C	100	100	120	120	140	140	200

规格	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	310	350	400	480	600	730	850
D	200	220	250	285	340	405	460
H	345	375	384	438	546	648	760
C	200	240	280	320	356	515	515

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。