弹性逆止阀

FIG. 5207

产品特性

- 蝶板整体包胶, 并有尼龙及金属加固。
- 底部设有丝堵, 方便安装倒流防止器。
- 顶部装入式, 方便检查维修。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10 / 16, ANSI B 16.1 Class125。

图解

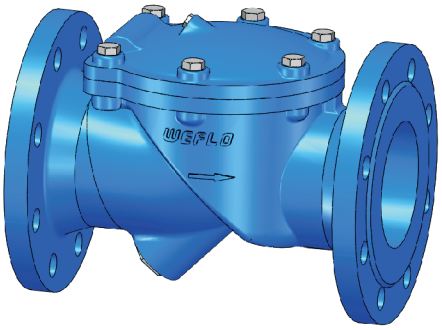

压力及温度

- 公称压力: 16 bar, 250psi
- 工作温度:
  EPDM阀瓣密封: -10°C ~ 120 °C
  NBR阀瓣密封: -10°C ~ 82°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂。

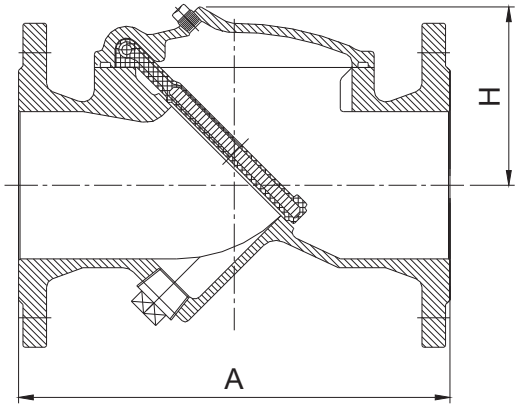

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀瓣	EPDM/NBR包胶
中法兰垫圈	橡胶 EPDM/NBR
丝堵	玛钢

尺寸 (mm)

规格	DN80	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
A	241	292	382	495	622	698
H	107	122	160	210	250	290

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.
地址：山东省.青岛市高新区宝源路北首　电话：0532-87905016/5017
邮箱：info@weflovalve.com　网址：www.weflovalve.com