

软密封偏心阀

FIG. 1105/1106 FIG. 1605

产品特性

- 阀座堆焊至少90%纯镍。
- 12"以下阀瓣整体包胶, 14"-24"仅阀瓣密封面包胶。
- 法兰符合GB/T17241.6, PN10/16, ASME B 16.1 Class125。
- 机械接口符合AWWA/ANSI C153。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar/250 psi
- 工作温度: -10°C-150°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂。

可选项

- 压力25 bar /300 psi/150 psi 可选。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀瓣	球铁 QT450-10+EPDM 包胶
阀盖	球铁 QT450-10
轴承	不锈钢 SS 316
垫圈	PTFE
驱动帽	球铁 QT450-10
密封垫	橡胶 EPDM/NBR
V型填料	橡胶 EPDM/NBR

图解

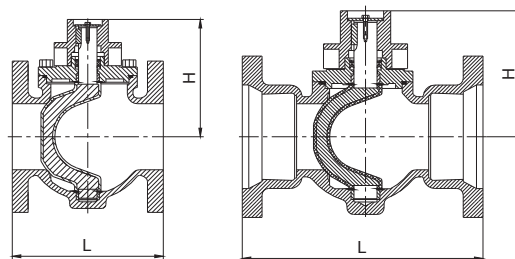



FIG. 1105/1106, FLxFL, 规格 2" ~ 12"
FIG. 1605, MJxMJ, 规格 3" ~ 12"

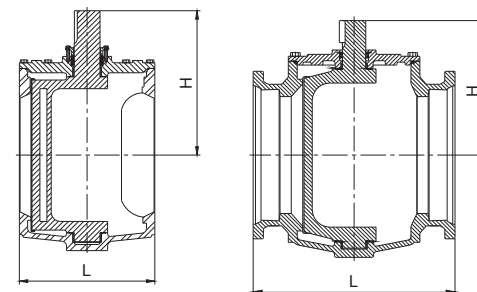


FIG. 1105/1106, FLxFL, 规格 14" ~ 24"
FIG. 1605, MJxMJ, 规格 14" ~ 24"

FIG.1105 & 1106 尺寸 (inch)

规格		2"	2.5"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
L	1105	7	7.5	8	9	10	10.5	11.5	13	14	17	17.75	21.5	23.5	30
	1106	NA	9.5	11.12	12	15	15.88	16.5	18	19.75	18.5	19.38	—	25	42.88
H		5.25	6	6	7	7.5	8.5	9	11.5	13	16.6	18.1	20.2	22.3	23.5

FIG.1605 尺寸 (inch)

规格	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"	24"
L	11.5	14.25	15.75	17.38	19.37	20.75	24.5	27.25	31	42
H	6	7	8.5	9	11.5	13	16.6	18.1	22.3	23.5

- 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。