

Y型过滤器

FIG. 7101
FIG. 7102

产品特性

- 阀盖安装NPT或BSPT排渣丝堵。
- 不锈钢SS304过滤网。
- 法兰符合 GB/T 17241.6, PN16/25, EN1092-2 PN16/25, ASME B 16.1 Class125。
- WRAS 认证:
FIG.7101 DN50-DN600, 球铁阀体, EPDM密封垫。

压力及温度

- 公称压力:
Fig.7101(DN50-DN600): 16bar / 200psi
Fig.7102(DN50-DN300): 25bar / 300psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂或环氧喷漆。

材料

零部件	材料	
阀体	球铁 QT450-10	
阀盖	球铁 QT450-10	
过滤网	不锈钢 SS304	
密封垫	石墨	
丝堵	7101	玛钢/球铁
	7102	球铁 QT450-10


可选项

- 压力10bar/150 psi。
- 法兰: PN10或Class150可选。

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L	230	273	295	352	416	470	543	660	770	960	1079	1168	1275	1450
H	149	180	203	244	285	324	393	473	554	755	840	910	968	1160
丝堵	1/2"	1"	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

图解

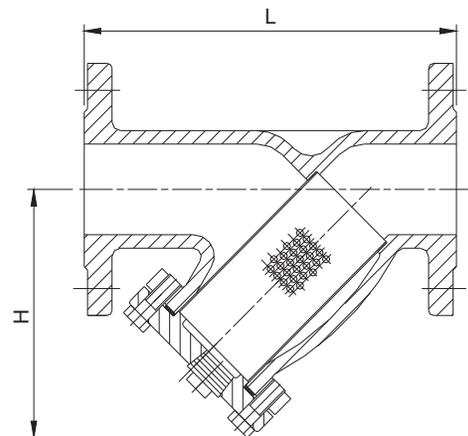

过滤网参数

规格	孔径	流通面积
DN50 - DN80	1.5mm	33%
Dn100 - DN600	3.0mm	40%

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。