

H型过滤器 法兰式/沟槽式

FIG. 7120

产品特性

- 大流量, 低压降。
- 维护方便, 无需从管线上拆除。
- 适合任何安装方向, 推荐阀盖朝上安装。
- 法兰符合GB/T17241.6 PN10/16, EN1092-2 PN10/16, ASME B 16.1 Class125。(其他法兰标准可选)

压力及温度

- 公称压力: 20 bar/300psi
- 工作温度: 最大120°C



表面防护

- 内外表面静电喷涂或环氧喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
过滤网	不锈钢 SS316
密封垫	橡胶 EPDM/NBR
丝堵	不锈钢 SS316
排气塞	不锈钢 SS316
螺栓螺母	不锈钢 SS316

图解

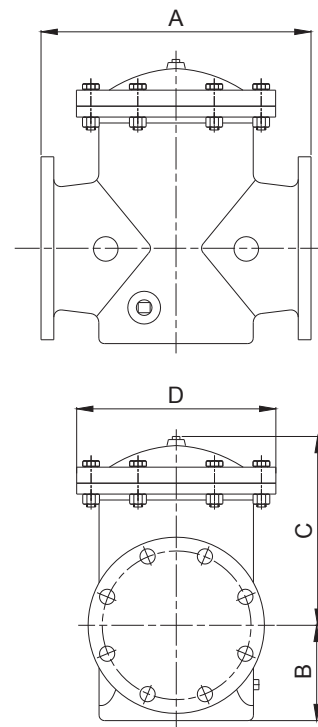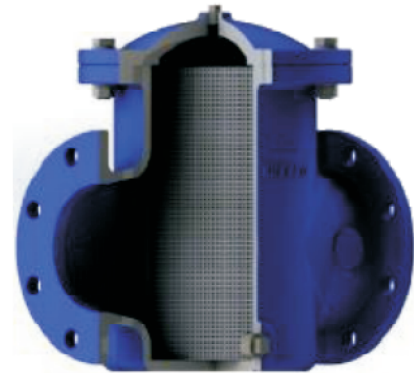

尺寸 (mm)

规格	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
A	230	300	350	400	500	580	610	650	800	800	950	1100
B	85	105	110	145	170	225	230	260	310	335	485	485
C	95	150	110	190	225	295	385	450	500	500	610	670
D	200	235	235	400	460	560	580	720	900	950	1190	1250

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com

电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com