

自动排气阀

FIG. 9208

产品特性

- 是一款高性能自动排气阀。
- 软密封结构, 密封可靠。
- 排气速度快。
- 内部金属零部件均为不锈钢材质。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN16。(其他法兰标准可选)
- 出口螺纹符合ISO 228。

- 产品通过WRAS认证。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C


表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
浮球保护套	不锈钢 SS316
浮球	不锈钢 SS316
阀瓣	不锈钢 SS316
密封垫	EPDM
阀盖	球铁 QT450-10
导向套	不锈钢 SS316

图解

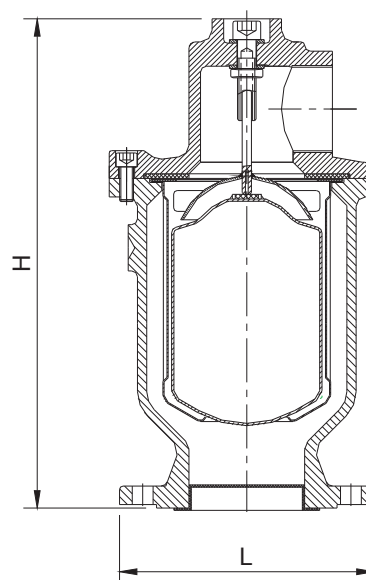

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
L	165	200	220	285	340
H	349	349	423	552	552

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。