

## 单孔排气阀

FIG. 9708

### 产品特性

- 具有快速排气和充气的双重功能。
- 管线启动充水时快速排气。
- 管线排水时快速补气，防止负压破坏。
- 入口为NPT或公制螺纹。

### 压力及温度

- 公称压力：16 bar / 250 psi
- 工作温度：-10°C ~120°C



### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

### 材料

| 零部件   | 材料          |
|-------|-------------|
| 阀体    | 灰铁 HT250    |
| 阀盖    | 灰铁 HT250    |
| 浮球    | 不锈钢 SS304   |
| 气孔盖   | 不锈钢 SS304   |
| 滤网    | 不锈钢 SS304   |
| 中法兰垫圈 | 橡胶 EPDM/NBR |
| 橡胶阀座  | 橡胶 EPDM/NBR |
| 金属阀座  | 不锈钢 SS304   |

### 图解

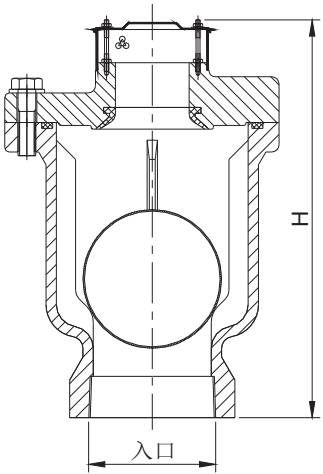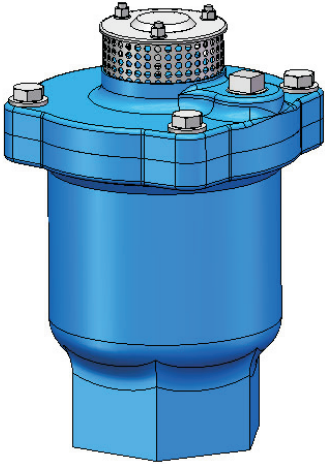

### 尺寸 (mm)

| 规格   | DN15      | DN20      | DN25      | DN32          | DN40          | DN50      | DN80   |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 入口螺纹 | Rc1/2     | Rc3/4     | Rc1       | Rc1-1/4       | Rc1-1/2       | Rc2       | Rc3    |
|      | 1/2-14NPT | 3/4-14NPT | 1-11.5NPT | 1-1/4-11.5NPT | 1-1/2-11.5NPT | 2-11.5NPT | 3-8NPT |
| H    | 163       | 163       | 163       | 163           | 225           | 225       | 270    |

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。