

## 对夹式蝶阀

## FIG. F0811-300

### 产品特性

- 阀轴贯穿碟板。
- 适用于室内及室外。
- 内置监视开关，驱动头配置信号开关。
- 结构长度符合标准ASME B16.10 Narrow, EN558 20系列及 GB/T 12221 J1系列。
- 连接法兰符合ASTM B16.5 Class150, EN1092 PN10/16及 GB/T 17241.6 PN10/PN16。

- 产品通过CNPP认证。

### 压力及温度

- 公称压力：300 psi
- 工作温度：-10°C ~ 82°C

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂。



### 可选项

- 压力200 psi 或 250 psi。
- 法兰连接标准可根据要求选配。

### 材料

零部件	材料	EN 标准
阀体	球铁	EN1563 EN-GJS-450-10
阀体包胶	EPDM	EN681 EPDM
蝶板	球铁	EN1563 EN-GJS-450-10
阀轴	不锈钢	EN10088 X17CrNi 16-2
铜套	黄铜	EN12168, CuZn39Pb3
驱动头体	灰铁	EN1561 EN-GJL-250
紧固件	碳钢	EN 24017 Gr 8.8

### 图解

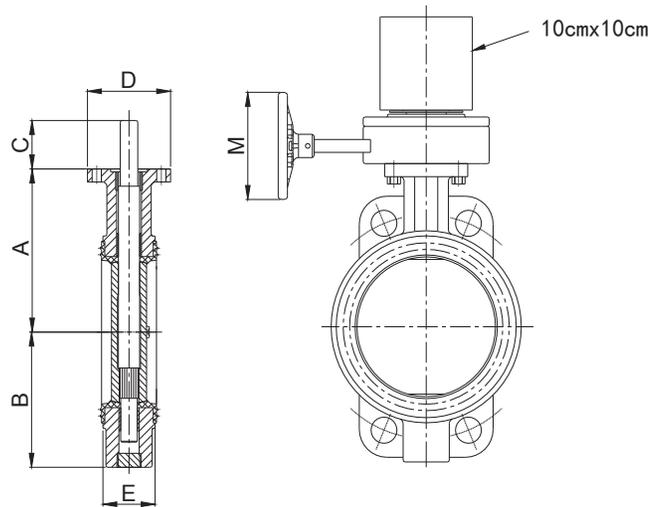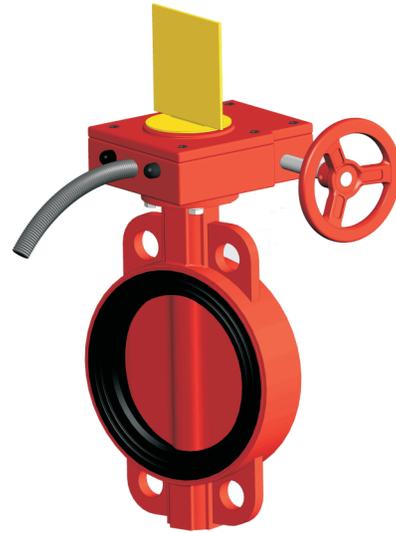

### 尺寸 (mm/inch)

规格	A	B	C	D	E	M
2	110/4.33	74/2.91	52/2.05	90/3.54	43/1.69	115/4.53
2.5	118/4.65	85/3.35	52/2.05		46/1.81	
3	130/5.12	95/3.75	52/2.05		46/1.81	
4	145/5.71	115/4.55	52/2.05		52/2.06	165/6.50
5	160/6.30	130/5.10	52/2.05		56/2.19	
6	175/6.89	145/5.70	52/2.05	126/4.96	56/2.19	205/8.07
8	200/7.87	170/6.70	72/2.83		60/2.38	
10	250/9.84	210/8.30	72/2.83		68/2.70	295/11.6
12	275/10.83	240/9.50	72/2.83		79/3.13	

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。