

AWWA C515软密封暗杆闸阀 FLXPO POXPO

FIG. F0218-300/250
FIG. F0288-300/250

产品特性

- 设计符合标准AWWA C515。
- 全通径结构。
- 配手轮或2"驱动帽。
- 结构长度符合 ASME B16.10。
- 法兰标准符合ASTM B16.1 Class 125, GB/T 17241.6 PN10/16。
(连接标准可根据要求选配)
- PO接口符合标准ANSI/AWWA C111 /A21.11。

- 产品通过UL/ULC 262, FM 1120/1130认证。

表面防护

- 内外表面环氧喷涂，满足标准AWWA C550。

可选项

- 压力: 200 psi / 250 psi。
- 阀杆材质: ASTM B150 或其他标准的铜阀杆。
ASTM A276 Grade 316 阀杆。
- 紧固件材质: 不锈钢A2-70 / A4-70。
- 连接盘可选。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
闸板	球铁, EPDM包胶	
闸板螺母	青铜	B148 C95200
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀杆	不锈钢	A276 Grade 304
压盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
卡环	青铜	B148 C95200
驱动帽	球铁	A536 Grade 65-45-12
连接盘	球铁	A536 Grade 65-45-12
紧固件	碳钢	A307 Grade B
中法兰垫圈	EPDM	D2000

压力及温度

- 公称压力
4" - 12": 300 psi, 14" - 16": 250 psi
- 工作温度: -10°C ~ 82°C

图解

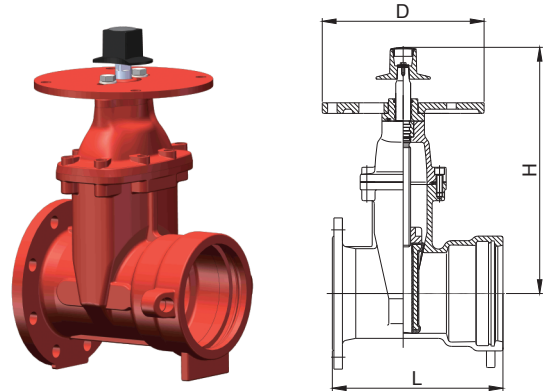


FIG. F0128-300, FL x PO, 4" - 12"
FIG. F0288-300, PO x PO, 4" - 12"

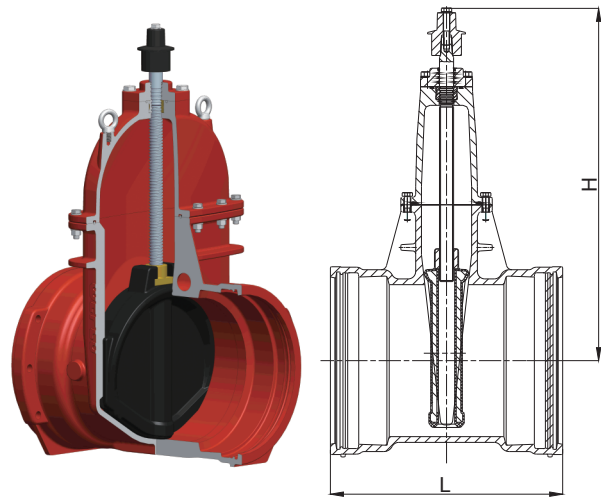


FIG. F0218-250/200, FL x PO, 14" - 16"
FIG. F0288-250/200, PO x PO, 14" - 16"

尺寸 (mm/inch)

规格	4	6	8	10	12	14	16
L-FL x PO	277/10.9	322/12.7	373/14.7	399/15.7	415/16.3	472/18.6	516/20.3
L-PO x PO	326/12.8	376/14.8	454/17.9	468/18.4	473/18.6	562/22.0	625/24.5
H	350/13.75	465/18.3	559/22.0	635/25.0	724/28.5	876/34.5	940/37.0
D	305/12.0	305/12.0	305/12.0	305/12.0	305/12.0	305/12.0	305/12.0

- 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知