

AWWA C509软密封暗杆闸阀 FLXPO & POXPO

FIG. F1811-300

产品特性

- 设计符合标准AWWA C509。
 - 全通径结构。
 - 配手轮或2"驱动帽。
 - 结构长度符合 ASME B16.10。
 - 法兰标准符合 ASTM B16.1 Class 125, GB/T 17241.6 PN10/16。
(连接标准可根据要求选配)
 - PO接口符合标准 ANSI/AWWA C111/A21.11。
-
- 产品通过 UL/ULC 262, FM 1120/1130 认证。
 - 通过 ANSI/NSF 61 & 372 认证。

压力及温度

- 公称压力: 300 psi
- 工作温度: -10°C ~ 82°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准 AWWA C550。

可选项

- 压力: 200 psi / 250 psi。
- 阀杆材质: ASTM B150 或其他标准的铜阀杆。
ASTM A276 Grade 316 阀杆。
- 紧固件材质: 不锈钢 A4-70。
- 连接盘可选。


材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
闸板	球铁, EPDM包胶	
闸板螺母	青铜	B148 C95200
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀杆	不锈钢	A276 Grade 304
压盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
驱动帽	球铁	A536 Grade 65-45-12
连接盘	球铁	A536 Grade 65-45-12
紧固件	不锈钢	F593 Grade 304
中法兰垫圈	EPDM	D2000



尺寸 (mm/inch)

规格	4	6	8	10	12
L- FL x PO	292/11.5	322/12.7	373/14.7	399/15.7	415/16.3
L- PO x PO	351/13.8	376/14.8	454/17.9	468/18.4	473/18.6
H (打开)	410/16.0	485/19.0	585/23.0	660/26.0	790/31.0
D	255/10.0	305/12.0	356/14.0	445/17.5	445/17.5

图解

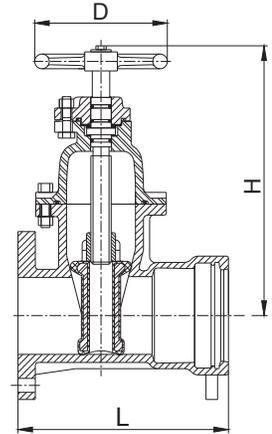

FL x PO

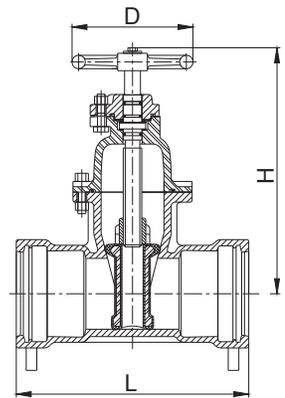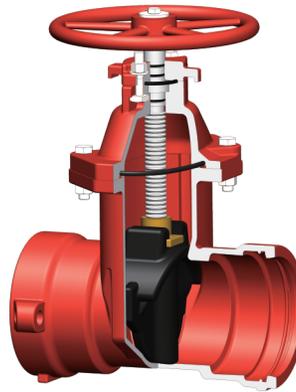

PO x PO

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。