

VdS暗杆软密封闸阀

产品特性

- 产品设计标准: VdS 2100-08en。
- 产品为全通径结构。
- 结构长度标准
F0255: EN558 14系列, F0266: EN558-1/3系列。
- 法兰符合标准EN1092 PN10/16, GB/T 17241.6 PN10/16。
(法兰连接标准可根据要求选配)
- 沟槽尺寸符合标准VdS 2100-08en。

- 产品通过VdS 2100-08en认证。

压力及温度

- 公称压力: 10bar/16bar
- 工作温度: -10°C to 82°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足AWWA C550标准。

材料

零部件	材料	EN 标准
阀体	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
闸板	球铁, EPDM包胶	
闸板螺母	青铜	EN 12165 CuAl10Fe3
阀盖	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
阀杆	不锈钢	EN 10088 X20Cr13
压盖	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
卡环	青铜	EN 12165 CuAl10Fe3
手轮	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
中法兰垫圈	橡胶	ISO 4633 EPDM
滑块	黄铜	EN 12164 CuZn39Pb3
限位板	不锈钢	EN 10088 X5CrNi18-10
导轨	不锈钢	EN10088 X5CrNi18-10

图解

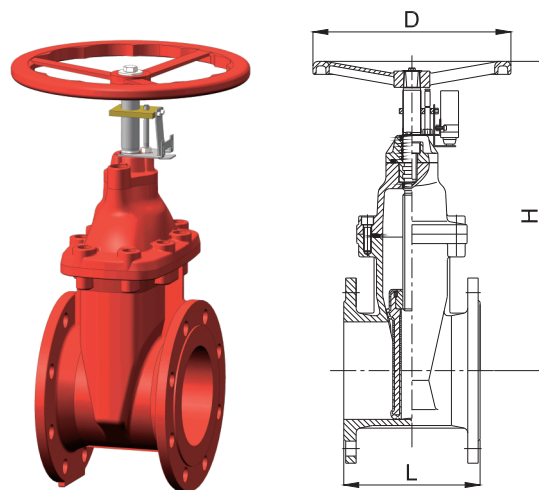


FIG. F0255, 法兰X法兰

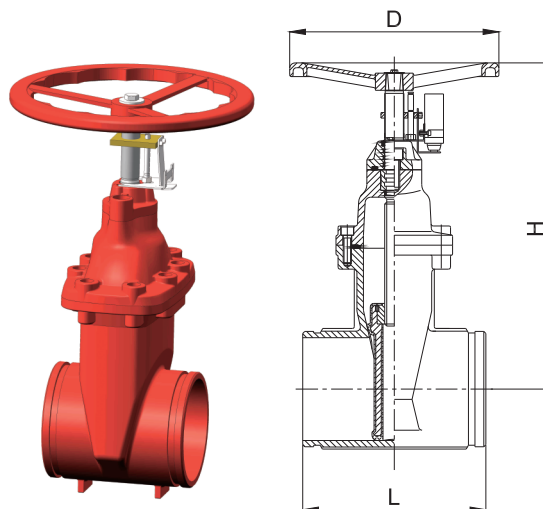


FIG. F0266, 槽式X槽式

尺寸 (mm)

规格	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
L (F0255)	150	170	180	190	200	210	230	250	270
L (F0266)	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	300	320	345	375	460	500	620	725	820
D	175	175	255	255	305	305	355	405	405

- 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。