

室外消火栓

产品特性

- 室外消火栓分为地上式和地下式两种类型。
- 水带出水口采用内扣式连接,与消防车吸水管采用螺纹连接。
- 产品设计符合标准GB 4452-2011。
- 进水口法兰符合标准GB9113.1 PN16, EN1092-2 PN16。
(其他标准法兰也可提供)

- 产品通过3C认证。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar
- 工作温度: -10°C-80°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂或喷漆。


材料

零件名称	材料
阀体	灰铁 HT250
进水弯管	灰铁 HT250
导向体	灰铁 HT250
外螺纹接口	黄铜 HPb59-1
快速接口	黄铜 HPb59-1
阀盖	灰铁 HT250
阀杆	碳钢
阀杆螺母	黄铜 HPb59-1
阀杆导向套	灰铁 HT250
阀瓣	灰铁 HT250
阀座	黄铜 HPb59-1


尺寸 (mm)

规格	H	H1	H2
SS100/65-1.6	1148	508	395
SS150/80-1.6	1250	605	350

图解

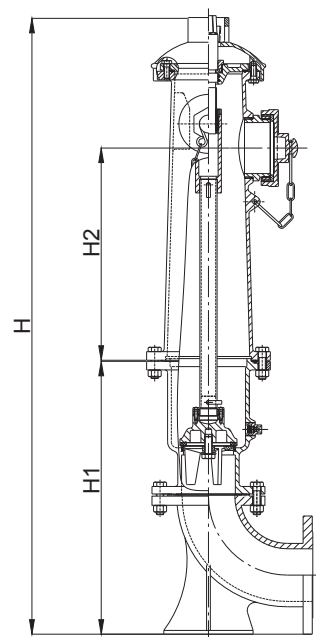

地上消火栓
SS100/65-1.6 / SS150/80-1.6

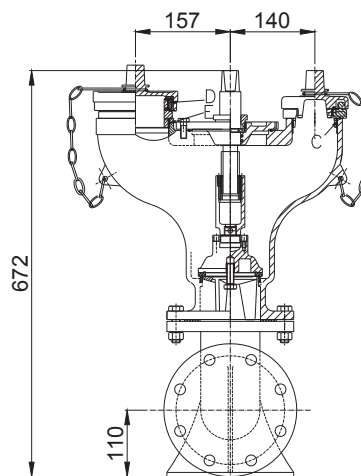

地下消火栓
SA100/65-1.6

- 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。