

地下消防阀

FIG. 9207

产品特性

- 产品设计符合标准BS EN14339。
- 表面防护符合标准BS EN1074-6。
- 2 1/2" London 接口，符合标准BS 750。
- DN80进水法兰符合BS EN1092-2, BS10 Table D/E。
- 自动排余水。
- WRAS 认证。

压力及温度

- 公称压力：16bar
- 工作温度：-20°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面静电环氧喷涂，符合WIS 4-52-01 [N1] 和 WIS 4-52-02 [N2]。



可选项

- 多种排水丝堵可供选择。

材料

零部件	材料	EN 标准
驱动帽	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
阀杆	不锈钢	EN 10088 X20Cr13
阀盖	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
O型圈	橡胶	EPDM, WRAS认证
阀杆螺母	黄铜	EN 12614 CuZn39Pb3
阀板	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
阀座	橡胶	EPDM, WRAS认证
固定板	不锈钢	EN 10088 X5CrNi18-10
阀体	球铁	EN 1563 EN-GJS-500-7
丝堵	不锈钢	EN 10088 X5CrNi18-10
出口	黄铜	EN 12165 CuZn33Pb2Si-B
防尘帽	塑料	Polyethylene
紧固件	不锈钢	A2-70
O型圈	橡胶	EPDM, WRAS认证
O型圈	橡胶	EPDM, WRAS认证
钢丝绳	不锈钢	EN 10088 X5CrNi18-10

图解

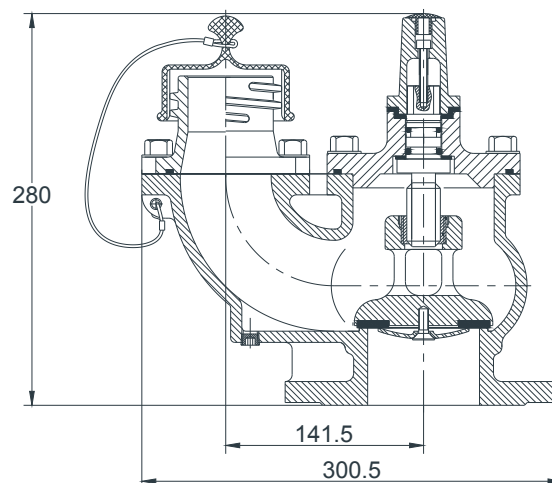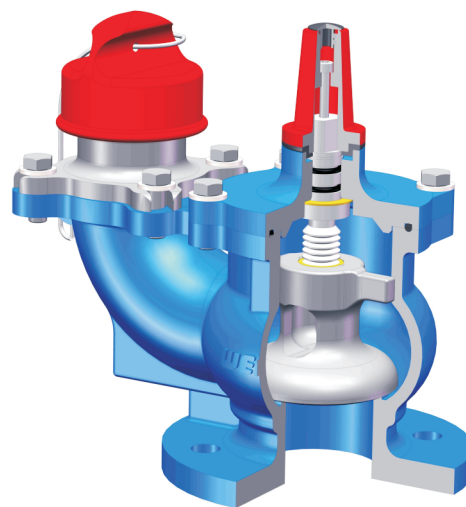

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。