双门型撞断报警阀

FIG · F0413

产品特性

- 配套消火栓使用,在消火栓被外力撞断后，可自动关闭管道，阻止水流淌出。同时喷出极小水柱，以警示消火栓遭到损坏。
- 阀门底部为6"/DN150法兰式连接，顶部安全易碎法兰可与DN150法兰连接。

压力及温度

- 公称压力：250psi
- 工作温度：-10°C ~ 80°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆，满足AWWA C550标准。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
止回阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀瓣	青铜	B62 C83600
弹簧	不锈钢	A276 Grade 304
固定板	不锈钢	A276 Grade 304
阀瓣轴	不锈钢	A276 Grade 304
丝堵	不锈钢	A276 Grade 304
安全法兰	灰铁	A126 Class B

图解

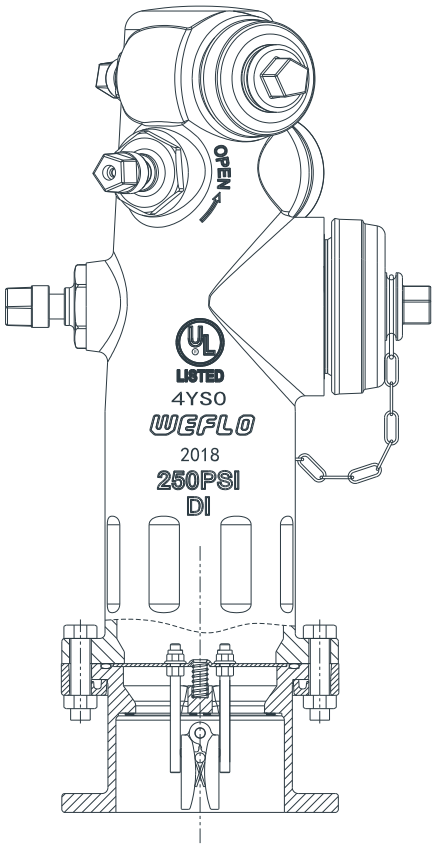

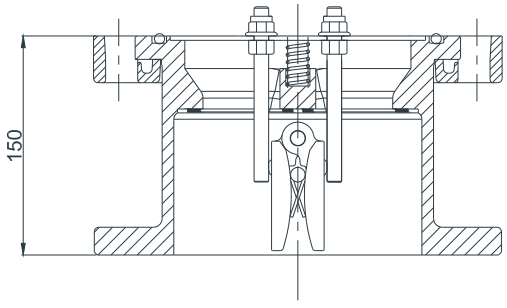

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.
地址：山东省.青岛市高新区宝源路北首　电话：0532-87905016/5017
邮箱：info@weflovalve.com　网址：www.weflovalve.com