

对夹式单门止回阀

FIG. F0412-300

产品特性

- 产品设计符合标准UL 312和API 584。
- 阀瓣加装弹簧结构, 加速关闭。
- 可水平或垂直水流向上安装。
- 各种流量下具有较低的压力损失。
- 适合的法兰连接标准:
ASME B16.1 Class 125, ASME B16.5 Class 150。

- 产品通过UL / ULC、FM认证。

压力及温度

- 公称压力: 300 psi
- 工作温度: 0°C ~ 87°C


表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆, 满足AWWA C550标准。

材质

零部件	材质	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀座	青铜	B62 C83600
密封圈	橡胶	D2000 NBR
阀瓣	青铜	B62 C83600
弹簧	不锈钢	A276 Grade 304
螺钉	不锈钢	A276 Grade 304
阀杆	不锈钢	A276 Grade 304
丝堵	玛钢	A47 Grade 22010

图解

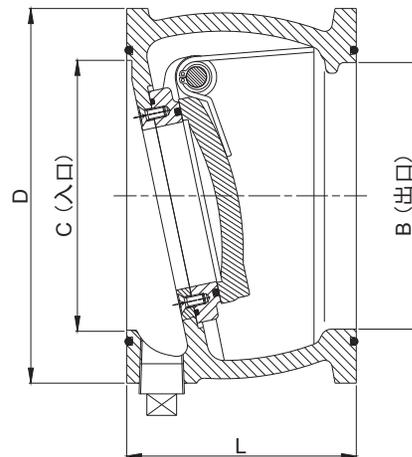

主要尺寸 (mm/inch)

规格	DN100	DN150	DN200
L	108/4.25	95/3.75	95/3.75
D	174/6.75	216/8.50	280/11.00
B (出口)	124/4.88	168/6.60	220/8.60
C (入口)	126/4.96	156/6.14	195/7.70

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。